





檢測	光透過式
檢測距離	1400mm
可偵測最小物體	Ø6mm不透明物體(最小)
電源	10~30VDC
消耗電流	15mA
輸出模式	NPN
操作模式	DARK-ON
反應時間	0.5ms
光源	紅外線LED 940nm
保護電路	電源反接保護、輸出短路保護
耐電壓	AC 1000V 60Hz 一分鐘
保存溫度	-10°C至+55°C
保存濕度	35至95%RH
操作環境溫度	-10°C至+45°C
操作環境濕度	35至95%RH
材質	ABS
防水等級	IP 40
重量	18.5g

規格圖

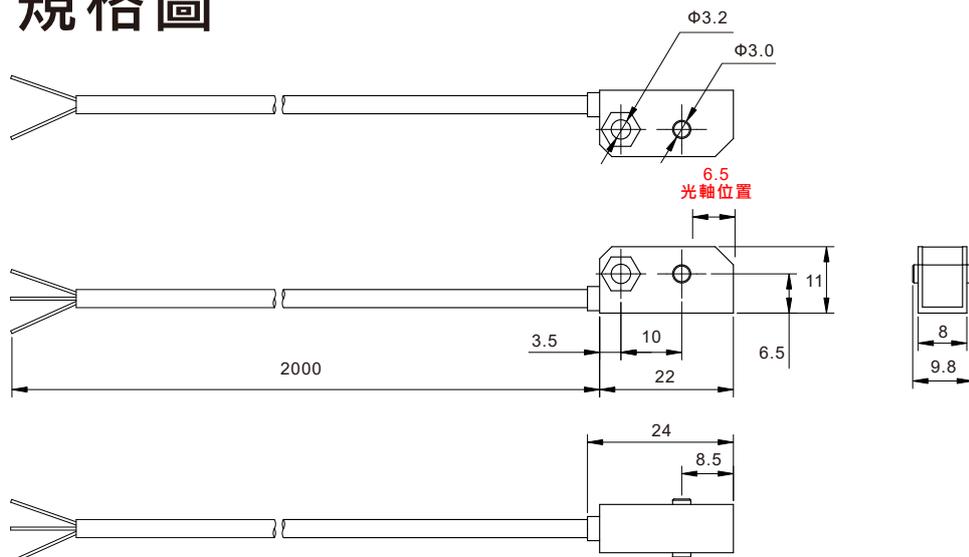

輸入輸出迴路圖

NPN

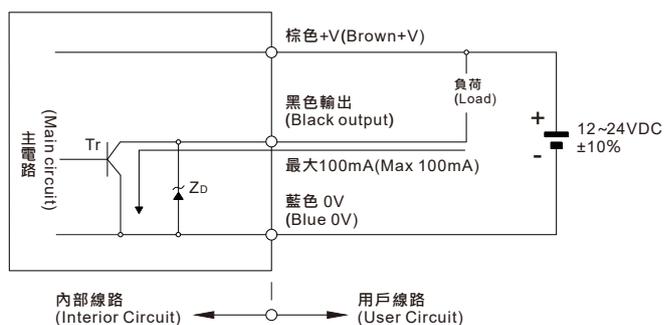

配件

